

Het compacte GSM alarmsysteem. Altijd en overal veilig.



MOBEYE i110

Het all-in-one GSM alarmsysteem

Hoe het werkt



GSM alarmsysteem

De Mobeye i110 reageert op bewegingen. Zodra een inbreker wordt gezien, stuurt het systeem u een SMS bericht en belt u op.



Temperatuuralarm

De Mobeye i110 is ook een temperatuuralarm. Zodra de sensor meet dat de temperatuur buiten de ingestelde grenzen raakt, ontvangt u een alarm-bericht.



Telefonische alarmering

Bij een alarm SMS't en belt de Mobeye i110 naar de (max. 2) ingestelde nummers. Plaats vooraf een SIM kaart van een willekeurige provider.



Baterijgevoed

De Mobeye i110 is extreem energiezuinig en werkt ruim een jaar op een set batterijen. Als deze aan vervanging toe zijn, ontvangt u een SMS.

Beveiligen kan nu ook op plaatsen waar dat eerst niet mogelijk was: in ruimtes waar geen stroom is, of in situaties waar installatiewerk niet gewenst is.

- De Mobeye i110 is uniek in zijn soort. Het is een all-in-one alarmsysteem, met eigen stroomvoorziening.
- De Mobeye i110 kenmerkt zich door eenvoud. De bediening is gemakkelijk, installatiewerk is overbodig.
- Het alarmsysteem heeft een ingebouwde bewegingsdetector, temperatuursensor en GSM module. De levensduur van de batterijen is meer dan een jaar.

Mobiel alarm

Het Mobeye alarmsysteem is bij uitstek geschikt voor kleine objecten, tijdelijke beveiliging of in ruimtes waar geen stroomvoorziening aanwezig is. Het compacte kastje laat zich makkelijk plaatsen en is direct gebruiksklaar.

Het Mobeye alarm is flexibel inzetbaar. Typische toepassingen zijn de garagebox, voorraadruimte, boot, caravan, camper, het schuurtje achter in de tuin, het huis in aanbouw, of de beveiliging van het leegstaande (vakantie)huis. Ook is de Mobeye i110 ideaal in te zetten in risicopanden of als tijdelijke beveiliging van objecten.

Zo eenvoudig is beveiligen.

MOBEYE i110



De alarmeringen

- bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelder (PIR)
- temperatuuralarm via ingebouwde sensor

Reactie bij een alarm

- SMS en/of oproep naar (max. 2) nummers
- keuze tussen stille of luide inloopindicatie
- keuze tussen stil of luid alarm

Programmering

- via toetsenpaneel
- instelbare programmeercode
- vrije herkennings- en alarmteksten
- mogelijkheid om de sensorgevoeligheid in te stellen
- instelbare frequentie van de testberichten
- instelbare minimale en maximale temperatuur

In- en uitschakelen

- via programmeercode of persoonlijke (in- en uitschakel) code

Batterijgevoed


- werkt volledig autonoom op batterijen
- batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse melding)
- 'battery low' SMS-melding bij lage batterijspanning

Rapportages en statusoverzichten

- status- en instellingsoverzichten per SMS
- sensortest om de beste positie te bepalen
- rapportage van de sterkte van het GSM netwerk

Optioneel: aansluiting op Mobeye Internet Portal

- beheer van apparaten, contactpersonen en herkenningsteksten
- doorsturen van alarmberichten via SMS en e-mail
- historische (log) data
- automatische bewaking van testberichten; bij het uitblijven hiervan wordt melding gemaakt via SMS / e-mail

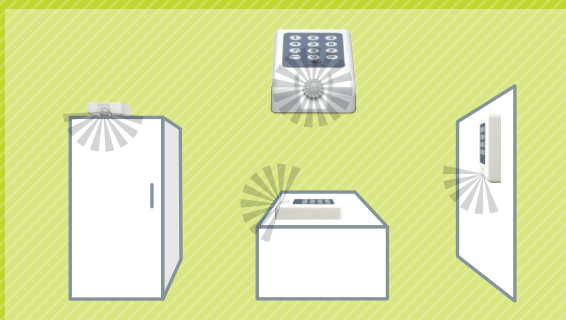

Mobeye i110 Detectiebereik

U kunt de Mobeye i110 ophangen of neerleggen. Na het intoetsen van de code kunt u de ruimte rustig verlaten. Na een minuut staat de bewegingsmelder op scherp en zal iedere beweging worden opgemerkt. De bewegings-sensor kijkt over een afstand van ongeveer 8 meter, 360 graden in het rond.

Mobeye i110 Specificaties

Afmetingen	90 x 161 x 35 (mm)
Voeding	4 x lithium 3V batterijen (meegeleverd)
Levensduur batterijen	> 1 jaar
Stroomverbruik	<50 microA
Detectiebereik	ca. 8 meter
Omgevingstemperatuur	van -10 tot +50 graden Celsius
GSM	quad band EGSM 900/1800 – 850/1900MHz

Over Mobeye

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/GPRS alarm- en telemetrie-technologie. Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.