

MOBEYE WATERGUARD

Mobeye WaterGuard CM2300



Alarmeert bij verandering in het waterniveau via telefonische oproep en sms-bericht

Waterschade is lastig en kostbaar. De Mobeye WaterGuard informeert u bij het stijgen (of dalen) van het waterniveau en helpt vervolgschade voorkomen. Zodra de vlottersensor door het water wordt gesloten, alarmeert de Mobeye WaterGuard via alarmoproep en een SMS bericht. De vlottersensor wordt in horizontale positie bevestigd op de plek waar het water kan stijgen of dalen.



De Mobeye WaterGuard alarmeert (maximaal) vijf nummers met een SMS en/of oproep via de ingebouwde GSM module. Een 'bevestiging' door de ontvanger zorgt ervoor dat de overige contactpersonen niet meer gebeld worden.


De Mobeye WaterGuard werkt volledig op batterijen met de mogelijkheid om een 12VDC stroombron of een netadapter te verbinden. Bij stroomuitval volgt in deze situatie een stroomuitvalmelding. De vlottersensor kan als 'normaal geopend' of 'normaal gesloten' ingesteld worden. De Mobeye WaterGuard heeft een extra ingang voor bijvoorbeeld een extra vlottersensor of het bewaken van een pomp.



De CM2300 Lekkagesensor WaterGuard is een alternatieve versie; deze is uitgerust met een digitale lekkagesensor. Zodra de voelers van de melder water detecteren, volgt de alarmmelding.

Mobeye WaterGuard.

Een eenvoudig en doeltreffend alarm!

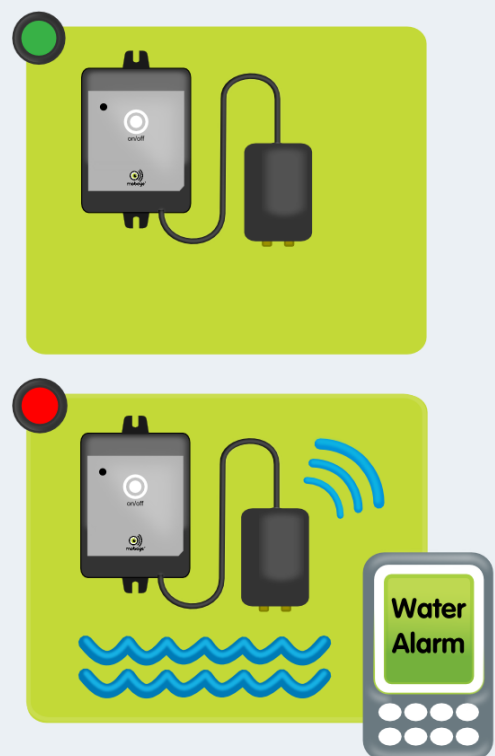

Mobeye Internet Portal & SIM service

De Mobeye CM2300FS kan, met een reguliere simkaart, 'stand-alone' worden ingezet. Optioneel is de aansluiting op de Mobeye Internet Portal met de Mobeye simkaart. Dit biedt de gebruiker extra mogelijkheden. De portal maakt onderscheid tussen alarm-berichten en technische meldingen. De contactpersonen krijgen berichten per oproep, SMS en/of e-mail. De 'keep-alive'-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien de testmelding niet tijdig is verstuurd, ontvangen de (technische) contactpersonen een waarschuwing melding vanuit de portal.



Over Mobeye

Het bedrijf Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM alarm- en telemetrie-technologie. Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.

Mobeye WaterGuard Technische Gegevens	
Ingangen	Mobeye CM2300FS • 1x vlottersensor • 1x NO/NC ingang, 1x 12VDC-ingang Mobeye CM2300 • 1x Lekkagesensor • 2x NO/NC ingang, 1x 12VDC-ingang
User interface	• Aan/uit knop • 1x status LED
Afmetingen	• 80 x 60 x 40 mm
(Alarm) meldingen	• SMS en/of oproep bij wateralarm • SMS en/of oproep bij een geactiveerde ingang • SMS bij lage batterijspanning • SMS testmelding ("keep alive") • Bij externe spanning: • SMS en/of oproep bij stroomuitval • SMS bij stroomherstel
Rapportages	• Statusrapporten, instellingsoverzicht en GSM-netwerksterkte op verzoek via SMS-bericht
Beveiliging	• Pincode beveiliging voor de programmering
Programmering (via SMS)	• Telefoonnummers (max. 5) • Identificatie- en alarmteksten • Ingang op NO of NC • Alarmvertraging, inactieve tijd na een alarm • Interval van testmeldingen
Stroomvoorziening	• 2x CR123 Lithium (bijgeleverd) • Optioneel: 12VDC (netadapter)
Batterijlevensduur	• > 1 jaar bij normaal gebruik
Sensor	• CM2300FS vlottersensor: Kabellengte: 1,5m (verlengbaar met geleidende draad) • CM2300 lekkagesensor: Kabellengte 1,5m (verlengbaar met 2,5 meter accessoire AC-EC1). Afmetingen: 52 x 32 x 14 mm.
Omgevingstemperatuur	• -10°C tot +55°C
GSM/GPRS	• Quad Band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz

